


LUNA-LED

Faretto da incasso tondo per qualsiasi tipo di controsoffitto.
Anello costruito in lamiera d'acciaio, verniciato con polveri epossipoliestere di colore bianco e antingiallente, con pretrattamento di fosfatazione e sgrassaggio, alimentatore elettronico 230V.
Prodotto costruito in conformità alle vigenti norme EN / IEC 60598-1:2008.

Round downlight usable into all false ceilings types.
Stainless steel ring, painted with white epoxypolyester powders with phosphate and degreasing pretreatment, electronic ballast 230V.
Fitting manufactured according to the EN / IEC 60598-1:2008 rules.

OPTIONS



LM6005



LD6005




E16005




E36005

5000K
5K6005



DIMENSIONS

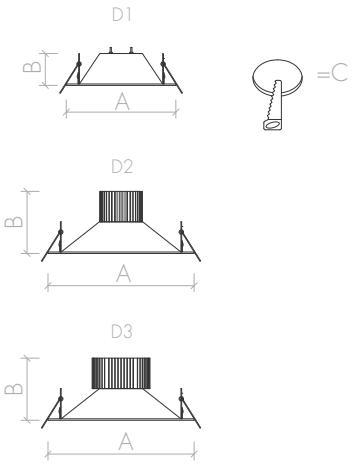


	A	B	C	Kg	mc		
D1	180	70	155	0,6	0,006	1	70
D2	240	95	218	1,2	0,010	1	70
D3	240	95	218	1,4	0,010	1	70



mod/VS

Ottiche e diffusori
Riflettore in alluminio metallizzato, vetro sabbiato.

Louvers and diffusers
Metalised aluminium reflector , c/w sanded glass.



IP40 | 850° | IK07


Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
60053LD011EL	11	3000	1521	1012	D1
60054LD011EL	11	4000	1540	1025	D1



mod/VS

Ottiche e diffusori
Riflettore in alluminio metallizzato, vetro sabbiato.

Louvers and diffusers
Metalised aluminium reflector , c/w sanded glass.



IP40 | 850° | IK07


Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
60053LD020EL	20	3000	3156	2101	D2
60054LD020EL	20	4000	3195	2127	D2
60053LD030EL	30	3000	3908	2602	D2
60054LD030EL	30	4000	3955	2634	D2



mod/VS

Ottiche e diffusori
Riflettore in alluminio metallizzato, vetro sabbiato.

Louvers and diffusers
Metalised aluminium reflector , c/w sanded glass.



IP40 | 850° | IK07

Cod.	W-Tot.	°k	Lm (Tc=25°)	Lm (Output)	Dimension
60053LD040EL	40	3000	5719	3808	D3
60054LD040EL	40	4000	5786	3853	D3
60053LD055EL	55	3000	7992	5322	D3
60054LD055EL	55	4000	8085	5384	D3

TEC-MAR®