





LED | CE | 220/240 V_~ | -25°C / +45°C | IP66 | IK08 | RG0 | CRI >80 | 3 step MacAdam | <7% LOW flicker | L80-B50 >75.000h | L80-B20 >50.000h | 10 kV | Ball Test DIN 18032-3 | RAL 9006 | 7 YEARS WARRANTY


Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8401SU4080GL	SU	80	4000K - CRI>80	16232	13865	173	D1
8401SU4090GL	SU	90	4000K - CRI>80	18146	15501	172	D1
8401SU4100GL	SU	100	4000K - CRI>80	20132	17200	172	D1
8401SU4120GL	SU	120	4000K - CRI>80	23581	20145	168	D1
8401SU4130GL	SU	130	4000K - CRI>80	25470	21758	167	D1
8401SU4140GL	SU	140	4000K - CRI>80	27154	23198	166	D1
8401SU4150GL	SU	150	4000K - CRI>80	28639	24467	163	D1
8401SU4170GL	SU	170	4000K - CRI>80	32302	27595	162	D1
8401SU4190GL	SU	190	4000K - CRI>80	36656	31312	165	D1



Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8401S24080GL	S2	80	4000K - CRI>80	16232	13246	166	D1
8401S24090GL	S2	90	4000K - CRI>80	18146	14808	165	D1
8401S24100GL	S2	100	4000K - CRI>80	20132	16431	164	D1
8401S24120GL	S2	120	4000K - CRI>80	23581	19244	160	D1
8401S24130GL	S2	130	4000K - CRI>80	25470	20786	160	D1
8401S24140GL	S2	140	4000K - CRI>80	27154	22161	158	D1
8401S24150GL	S2	150	4000K - CRI>80	28639	23373	156	D1
8401S24170GL	S2	170	4000K - CRI>80	32302	26361	155	D1
8401S24190GL	S2	190	4000K - CRI>80	36656	29913	157	D1




Code	Mod.	W tot.	°K - CRI	Lm LED	Lm OUTPUT	Lm/W	dimension
8401S54080GL	S5	80	4000K - CRI>80	16232	13788	172	D1
8401S54090GL	S5	90	4000K - CRI>80	18146	15414	171	D1
8401S54100GL	S5	100	4000K - CRI>80	20132	17104	171	D1
8401S54120GL	S5	120	4000K - CRI>80	23581	20032	167	D1
• 8401S54130GL	S5	130	4000K - CRI>80	25470	21637	166	D1
8401S54140GL	S5	140	4000K - CRI>80	27154	23068	165	D1
8401S54150GL	S5	150	4000K - CRI>80	28639	24330	162	D1
8401S54170GL	S5	170	4000K - CRI>80	32302	27440	161	D1
• 8401S54190GL	S5	190	4000K - CRI>80	36656	31138	164	D1



DIMENSIONI / DIMENSIONS

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
D1	365	365	150	5,6

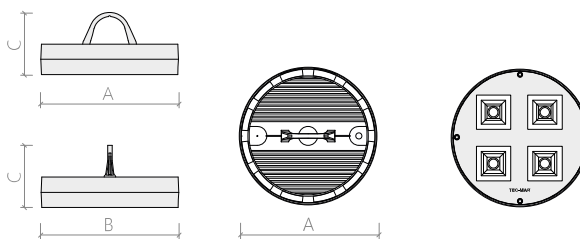

OPZIONI / OPTION

GL	GL	standard on/off
GD	dali	
G1	em. 1h	
VI	vetro infrangibile	shatterproof glass
VA	vetro acidato	acid-etched glass

Example: 8401SU4080GL

ACCESSORI / ACCESSORIES



DOTAZIONE / EQUIPMENT



- Cavo in neoprene H07RN-F 3x1mm² già cablato lunghezza 1000mm.
 - Surge Protection da 10kV incluso.
 - Sistema di fissaggio sospensione incluso.

- 1000mm long H07RN-F 3x1mm² neoprene cable included
 - 10kV Surge Protection.
 - Suspension fixing system included.

• I codici sopra evidenziati sono disponibili con consegna 72h a stock **TEC-MAR**